



voire **PARTENAIRE OUTILLAGE**

Outils d'ouverture d'ouïes

(Nouvelle version type S)



Les outils d'ouverture d'ouïes sont utilisés pour réaliser des fentes de ventilation dans les tôles.

L'effet recherché étant d'avoir la ventilation la plus importante par rapport à une surface donnée, il est donc nécessaire de réaliser les ouïes les plus rapprochées possibles.

Jusqu'alors, les ouïes devaient être séparées par un intervalle d'au moins **3 à 5 mm**.

Avec notre nouvel outil d'ouverture d'ouïes type S, les ouvertures de ventilation peuvent être réalisées directement **les unes derrière les autres**. Cela signifie que seule l'épaisseur de tôle "s" se trouve dans le flux d'air.

Il s'agit en fait d'un outil d'ouverture d'ouïes standard modifié, permettant d'obtenir un **pouvoir de ventilation optimal**.


L'outil permet de travailler l'aluminium et l'acier pour des épaisseurs de tôle allant de 1,0 à 2,5mm et pour l'inox de 0,8 à 2,0mm par **simple retournement de la lame de coupe**.

L'outil d'ouverture d'ouïes type S est également disponible sur les systèmes Amada, Salvagnini, Boschert, Pivatic, Wemo, Euromac, etc...)

Type Standard



Type S

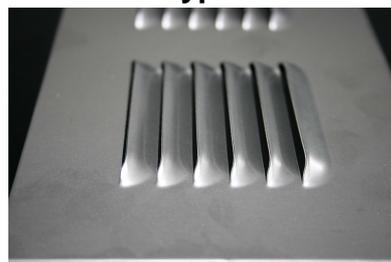

Pour de plus amples renseignements contactez:

P&G Outillage
15, rue de Saint-Louis
F-68220 Héisingue

Tél.: 03 89 67 40 22 Fax 03 89 69 81 91
Email: info@pg-outillage.fr
Internet: www.pg-outillage.fr

**Outils de poinçonnage et
d'emboutissage pour machines
Trumpf, Salvagnini, Amada,
Finn-Power, Boschert, Lvd,...**

Une fabrication:

PASS STANZTECHNIK AG
Precision in Perfection

