

Systeme Adaptateurs



Adaptateurs de poinçons - standard pour UKB - Système A

Équipement à bon marché, facile et rapide de votre presse plieuse avec des adaptateurs de poinçons - standard pour y fixer :

Les poinçons UKB - Système A

Utilisez les diverses possibilités du système UKB - A (cf. pp. 8 - 25)

Nouveautés et offres spéciales sur
www.ukb-gmbh.fr
www.ukb-gmbh.be



50.970
 la pièce € 95,- 4,0 kg
 L=150 mm
UKB - Système B
 → **UKB - Système A**

100 t/m max.

50.980
 la pièce € 90,- 3,2 kg
 L=150 mm
Bystronic-Beyeler R
UKB - Système C
 → **UKB - Système A**

100 t/m max.

50.983
 la pièce € 140,- 5,0 kg
 L=150 mm
Bystronic-Beyeler RF-A
UKB - Système C
 → **UKB - Système A**

100 t/m max.

Exemple de montage

Brides d'attache (c.f. p. 162)

Adaptateur de poinçons - standard (p. ex. 50.970)

Poinçon UKB - Système A

50.259
 50.551
 50.571
 50.900
 50.903
 50.905
 50.910

Nombre d'adaptateurs de poinçons nécessaires

| Longueur de la presse plieuse (mm) | Nombre (pièces) |
|------------------------------------|-----------------|
| 835 | 4 |
| 1.250 | 6 |
| 2.100 | 10 |
| 2.600 | 13 |
| 3.100 | 15 |
| 4.100 | 20 |

Seule une bride d'attache est nécessaire par adaptateur de poinçons.
 Les adaptateurs de poinçons sont montés avec un écartement de 50 mm.

50.981
 la pièce € 85,- 3,5 kg
 L=150 mm
Bystronic-Beyeler S
UKB - Système C
 → **UKB - Système A**

100 t/m max.


50.990
 la pièce € 85,- 3,0 kg
 L=150 mm
UKB - Système L (LVD)
 → **UKB - Système A**

100 t/m max.

Adaptateurs de poinçons - standard pour UKB - Système A

50.991
la pièce € 100,- 5,5 kg


L=150 mm
UKB - Système E (EHT)
→ UKB - Système A

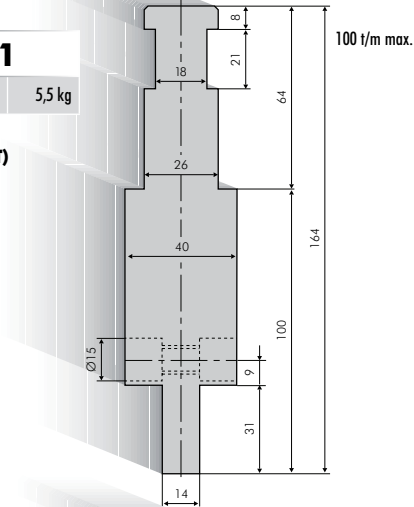

50.992

la pièce € 80,- 2,7 kg


L=150 mm
Durmazlar → UKB - Système A

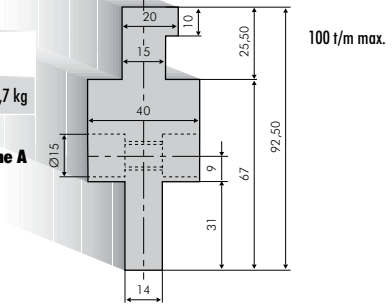

50.993

la pièce € 90,- 4,9 kg

L=150 mm
UKB - Système W (Weinbrenner)
→ UKB - Système A

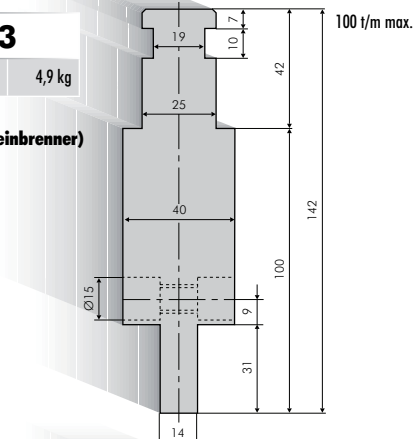

50.994


la pièce € 85,- 4,6 kg

H=100, L=150 mm
Darley → UKB - Système A

50.997

la pièce € 80,- 2,7 kg


H=67, L=150 mm
Darley → UKB - Système A

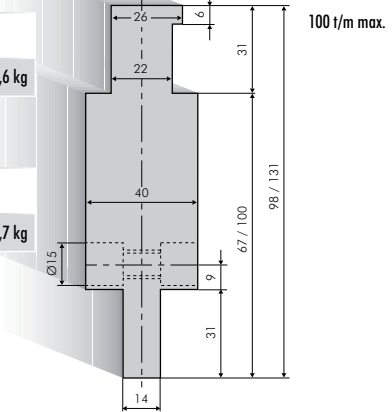

50.996

la pièce € 85,- 3,5 kg


L=150 mm
Baykal → UKB - Système A

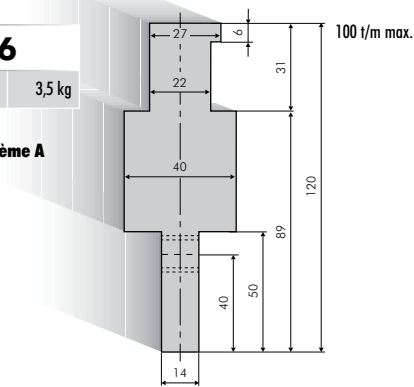

50.998

la pièce € 80,- 2,7 kg

L=150 mm
Haco → UKB - Système A


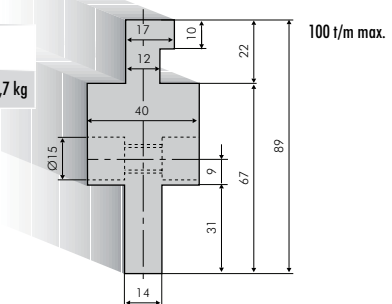


Adaptateurs vissés

50.965

| | | |
|-----------------------|---------|--------|
| 835 mm | € 265,- | 8,3 kg |
| 415 mm | € 175,- | 4,2 kg |
| 835 mm sektioniert | € 350,- | 8,3 kg |

Adaptateur pour pouvoir visser les poinçons
UKB - Système A.
Les brides d'attache ne sont pas nécessaires !
L= 150 mm
UKB - Système B
→ UKB - Système A

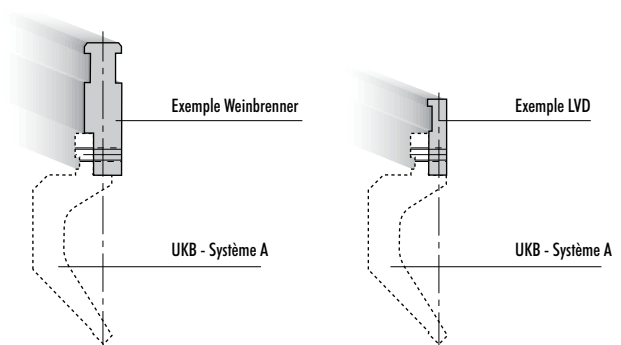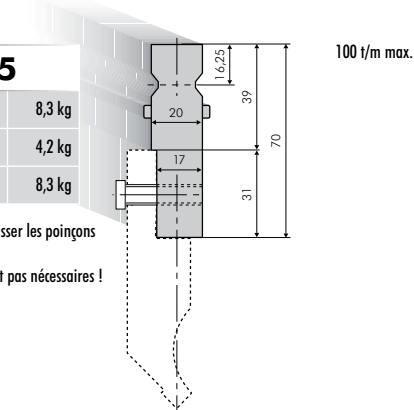

• Prix sur demande



En ce qui concerne les articles portant ce symbole, informez-vous S.V.P. du délai de livraison auprès de nos experts.






Tous les articles portant ce symbole sont en stock!
Service de livraison en 24 heures pour l'Allemagne
Service de livraison (cf. p. 223) : • Standard • Express • Super-Express

Adaptateurs de poinçons - standard pour UKB - Système B


Équipement à bon marché, facile et rapide de votre presse plieuse avec des adaptateurs de poinçons - standard pour y fixer :

Les poinçons UKB - Système B

Utilisez les diverses possibilités du système UKB - B (cf. pp. 66 - 71)

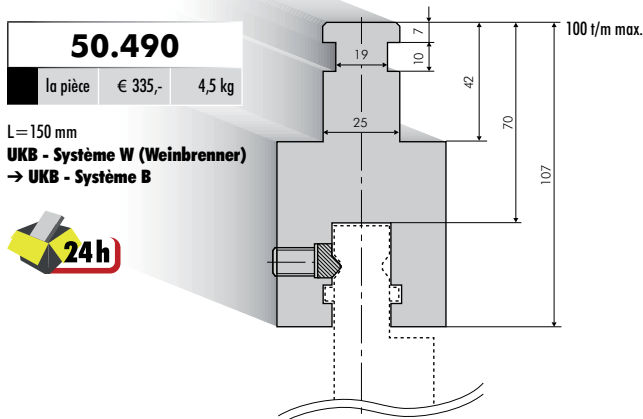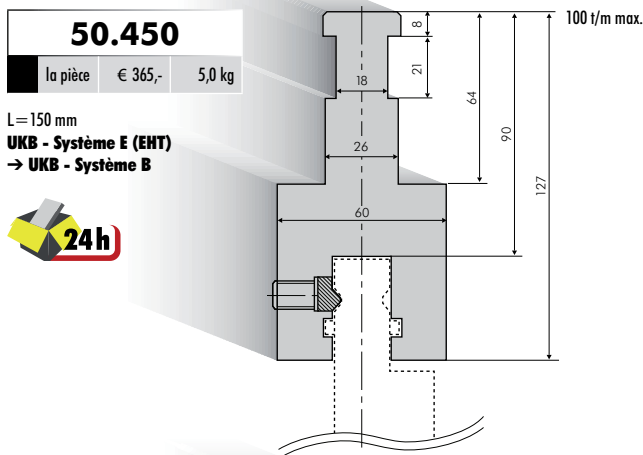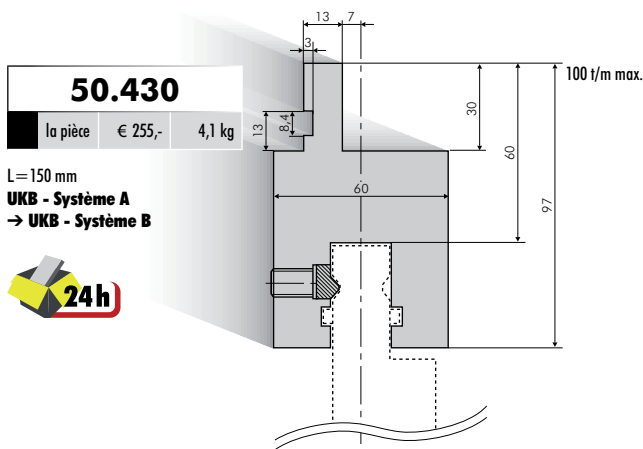


Exemple de montage

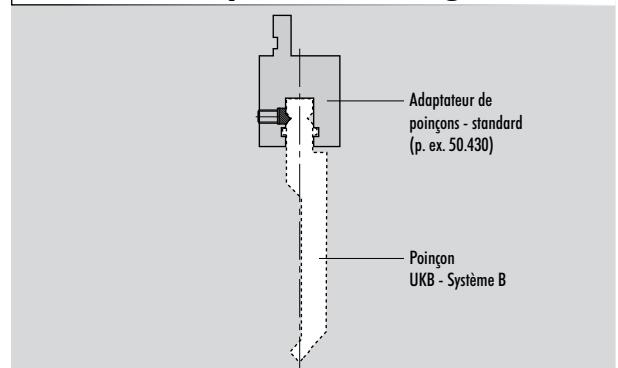

Nombre d'adaptateurs de poinçons nécessaires

| Longueur de la presse plieuse (mm) | Nombre (pièces) |
|------------------------------------|-----------------|
| 835 | 4 |
| 1.250 | 6 |
| 2.100 | 10 |
| 2.600 | 13 |
| 3.100 | 15 |
| 4.100 | 20 |

Les adaptateurs de poinçons sont montés avec un écartement de 50 mm.

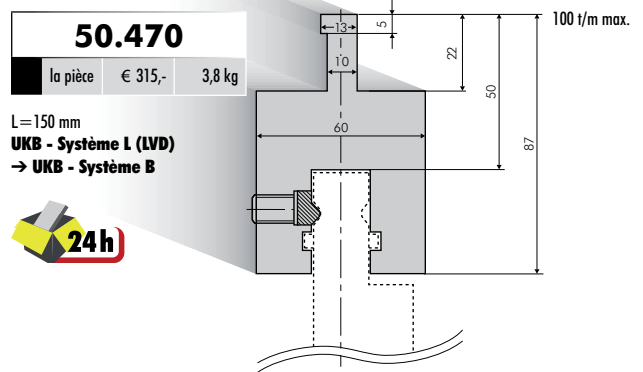

Adaptateurs de poinçons - individuels pour UKB - Système A

Equiper votre presse plieuse avec des adaptateurs de poinçons - individuels pour y fixer :
Les poinçons UKB - Système A

Utilisez les diverses possibilités du système UKB - A
(cf. pp. 8 - 25)

Exemple de montage

Adaptateurs de poinçons - individuels
810.000, H=67 mm
820.000, H=100 mm
(voir ci-dessous)


Brides d'attache
(cf. p. 162)

| |
|--------|
| 50.259 |
| 50.551 |
| 50.571 |
| 50.900 |
| 50.903 |
| 50.905 |

Poinçon UKB - Système A

Droite

Informez-nous des données suivantes S.V.P. :




Données sur l'adaptateur

- Portée sur tête
- Portée sur épaulement
- Axe de pliage
- Données exactes

Données machine

- ① Course
- ② Ouverture
- ③ Hauteur de la matrice



810.000

la pièce € 85,- ca. 3,0 kg

L=150 mm
Construction selon vos indications
UKB - Système X
→ UKB - Système A

Donnez-nous les dimensions exactes de la dent S.V.P.!

820.000

la pièce € 95,- ca. 5,0 kg

L=150 mm
Construction selon vos indications
UKB - Système X
→ UKB - Système A

Donnez-nous les dimensions exactes de la dent S.V.P.!

09

Adaptateurs de poinçons - individuels pour UKB - Système B

Equiper votre presse plieuse avec des adaptateurs de poinçons - individuels pour y fixer :
Les poinçons UKB - Système B

830.000

la pièce Prix sur demande

L=150 mm
Construction selon vos indications
UKB - Système X
→ UKB - Système B

Donnez-nous les dimensions exactes de la dent S.V.P.!

Brides d'attache L = 150 mm

Avantages

- Montage et démontage horizontal rapide avec : 50.551, 50.900, 50.903, 50.905
- Meilleur blocage grâce à des barrettes d'appui synthétiques sur les modèles : 50.903, 50.905, 50.910

Nombre de brides d'attache nécessaires

| Longueur de la presse plieuse (mm) | Nombre (pièces) |
|------------------------------------|-----------------|
| 835 | 4 |
| 1.250 | 6 |
| 2.100 | 10 |
| 2.600 | 13 |
| 3.100 | 15 |
| 4.100 | 20 |

Par adaptateur de poinçons seulement une bride d'attache nécessaire

50.903

la pièce € 45,- 0,7 kg

Bride d'attache mécanique rapide avec rainure de sécurité et barrette d'appui

Blocage avec levier excentrique



50.900

la pièce € 45,- 0,7 kg

Bride d'attache mécanique rapide avec rainure de sécurité

Blocage avec levier excentrique



50.905

la pièce € 45,- 1,0 kg

Bride d'attache mécanique rapide avec rainure de sécurité et barrette d'appui

Blocage avec levier



50.551

la pièce € 30,- 1,0 kg

Bride d'attache mécanique rapide avec rainure de sécurité

Blocage avec levier



50.910

la pièce € 40,- 0,8 kg

Bride d'attache avec rainure de sécurité et barrette d'appui

Blocage avec vis




50.571

la pièce € 25,- 0,7 kg

Bride d'attache mécanique avec rainure de sécurité

Blocage avec vis

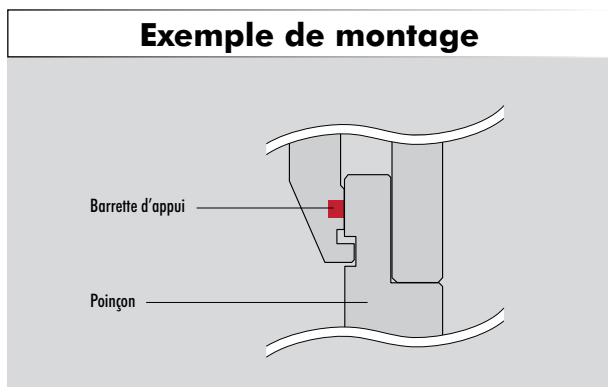

50.529

la pièce € 15,- 0,5 kg

Bride d'attache sans rainure de sécurité

Blocage avec vis




Rails porte-matrices

60.680 - 60.683

| Modèle | Longueurs | Prix | Poids |
|--------|-----------|---------|---------|
| 60.680 | 2100 mm | € 525,- | 31,0 kg |
| 60.681 | 2600 mm | € 650,- | 38,0 kg |
| 60.682 | 3100 mm | € 775,- | 45,5 kg |
| 60.683 | 4100 mm | € 980,- | 60,0 kg |


Les rails porte-matrices (avec une adaptation d'outils d'une largeur de 60 mm) sont montables sur toutes presses plieuses à table plane pour pouvoir utiliser les matrices **UKB - Système A**.
(Matrices UKB - Système A : cf. pp. 39-61)

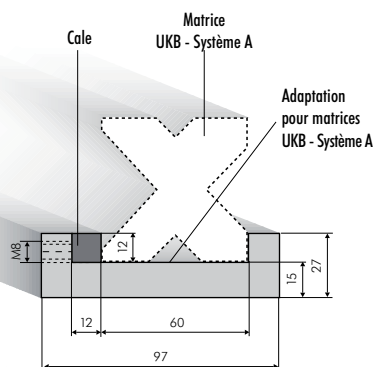

Face latérale

Vis M8 pour blocage uniforme des matrices fractionnées UKB - Système A au moyen de la cale

Ecartement du forage : 150 mm




60.901 - 60.904

| Modèle | Longueurs | Prix | Poids |
|--------|-----------|-----------|---------|
| 60.901 | 2100 mm | € 570,- | 38,5 kg |
| 60.902 | 2600 mm | € 690,- | 47,5 kg |
| 60.903 | 3100 mm | € 840,- | 57,0 kg |
| 60.904 | 4100 mm | € 1.050,- | 75,0 kg |



Les rails porte-matrices (avec une adaptation d'outils de 13 x 20 mm) sont montables sur toutes presses plieuses à table plane pour pouvoir utiliser les matrices **UKB - Système B/C**.

(Matrices UKB - Système B : cf. pp. 77-83)
(Matrices UKB - Système C : cf. pp. 103-107)

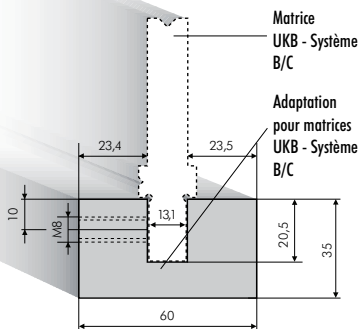

Vis M8 pour blocage uniforme des matrices fractionnées UKB - Système B/C

Ecartement du forage : 150 mm

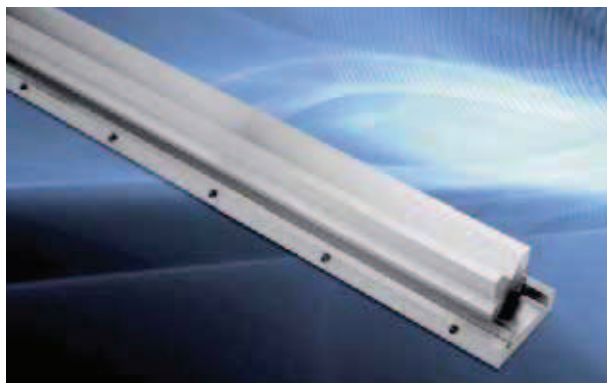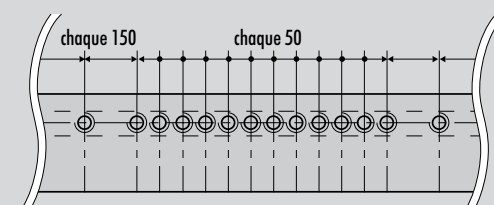

09

Montage de dents

Les matrices UKB - Système A peuvent être montées sur toute autre presse plieuse au moyen d'une rainure fraisée de 2 mm et du placement d'une dent rectifiée (l x H).

Exemples de placement de dents :


1. $l = 13 \times H = 22$ mm UKB - Système B/C (Bystronic-Beyeler / Safan / Trumpf, etc.)
2. $l = 55 \times H = 47$ mm UKB - Système E (EHT)
3. $l = 12,7 \times H = 21$ mm UKB - Système L (LVD)
4. $l = 35 \times H = 47$ mm UKB - Système W (Weinbrenner)

Voir données détaillées et prix à la rubrique

Travail à façon / Modifications

(cf. p. 214)

Exemple de montage

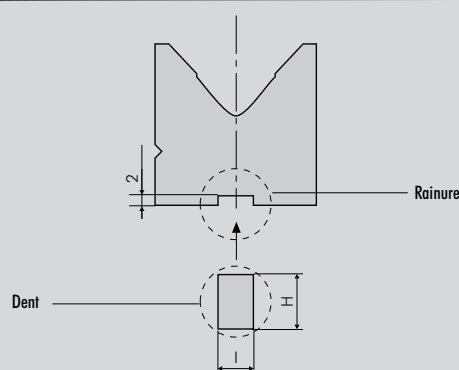

En ce qui concerne les articles portant ce symbole, informez-vous S.V.P. du délai de livraison auprès de nos experts.





Tous les articles portant ce symbole sont en stock!
Service de livraison en 24 heures pour l'Allemagne
Service de livraison (cf. p. 223) : • Standard • Express • Super-Express

Adaptateurs de matrices



| | | |
|---------------|---------|---------|
| 60.910 | | |
| 1000 mm | € 215,- | 15,0 kg |
| 500 mm | € 125,- | 7,5 kg |

Adaptateur de matrices UKB - Système A pour pouvoir employer les matrices UKB - Système B/C
Ecartement du forage : 150 mm
UKB - Système A → UKB - Système B/C

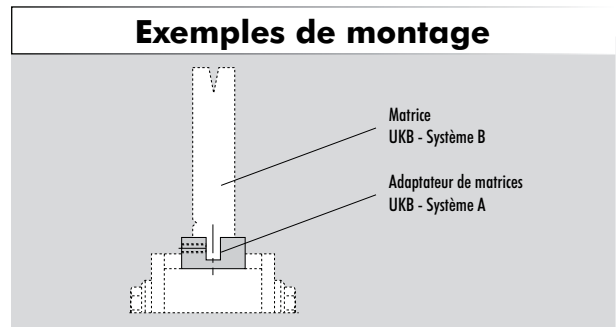



| | | |
|---------------|---------|---------|
| 60.920 | | |
| 1000 mm | € 245,- | 30,0 kg |
| 500 mm | € 140,- | 15,0 kg |

Adaptateur de matrices UKB - Système A pour pouvoir employer les matrices UKB - Système B/C.
Ecartement du forage : 150 mm
UKB - Système A → UKB - Système B/C

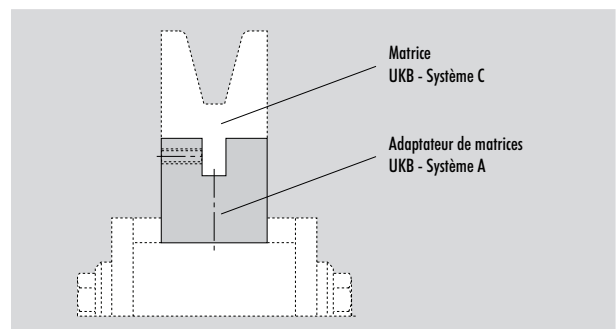



| | | |
|---------------|---------|---------|
| 60.925 | | |
| 835 mm | € 280,- | 25,0 kg |
| 415 mm | € 165,- | 12,5 kg |

Adaptateur de matrices UKB - Système B/C pour pouvoir employer les matrices UKB - Système A.
UKB - Système B/C → UKB - Système A

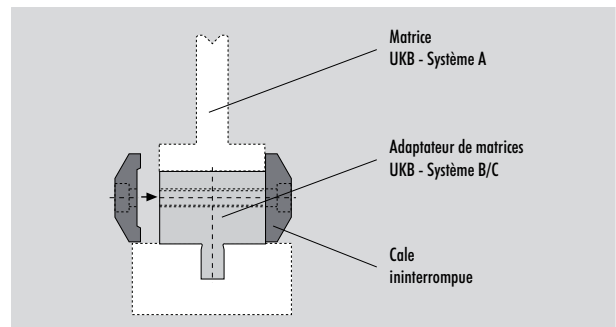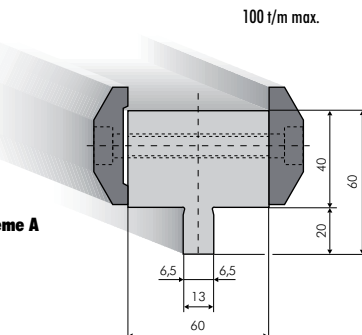



| | | |
|---------------|---------|---------|
| 60.945 | | |
| 835 mm | € 575,- | 28,5 kg |
| 415 mm | € 310,- | 14,3 kg |

Adaptateur de matrices UKB - Système E (EHT) pour pouvoir employer les matrices UKB - Système A.
UKB - Système E (EHT) → UKB - Système A

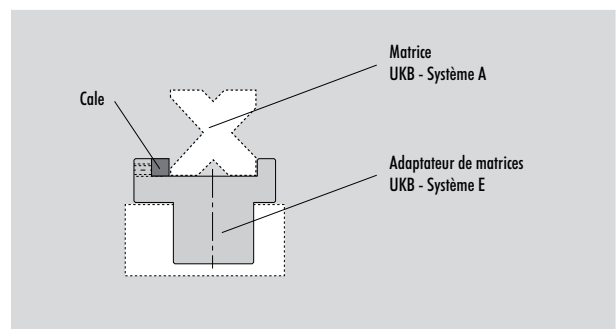

| | | |
|---------------|---------|--------|
| 60.940 | | |
| 500 mm | € 260,- | 7,5 kg |

Adaptateur de matrices UKB - Système E (EHT) pour pouvoir employer les matrices UKB - Système B/C.
UKB - Système E (EHT) → UKB - Système B/C

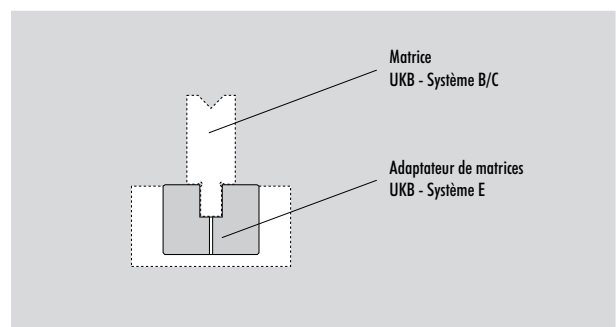


Adaptateurs de matrices

60.930 100 t/m max.

| | | |
|--------|---------|---------|
| 835 mm | € 280,- | 25,0 kg |
| 415 mm | € 165,- | 12,5 kg |


Adaptateur de matrices UKB - Système L (LVD) pour pouvoir employer les matrices UKB - Système A.
UKB - Système (LVD)
→ UKB - Système A

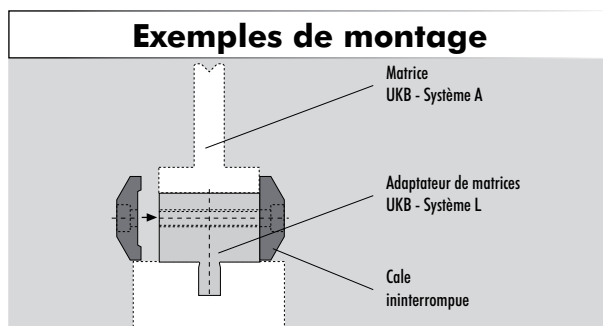

60.935 100 t/m max.

| | | |
|---------|---------|---------|
| 1000 mm | € 400,- | 15,0 kg |
| 500 mm | € 215,- | 7,5 kg |


Adaptateur de matrices UKB - Système L (LVD) pour pouvoir employer les matrices UKB - Système B/C.
 Ecartement du forage : 150 mm
UKB - Système (LVD)
→ UKB - Système B/C

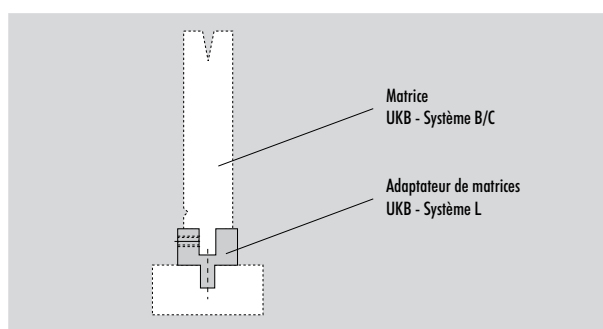

60.955 100 t/m max.

| | | |
|--------|---------|---------|
| 835 mm | € 605,- | 23,0 kg |
| 415 mm | € 325,- | 11,5 kg |


Adaptateur de matrices UKB - Système W (Weinbrenner) pour pouvoir employer les matrices UKB - Système A.
UKB - Système W (Weinbrenner)
→ UKB - Système A

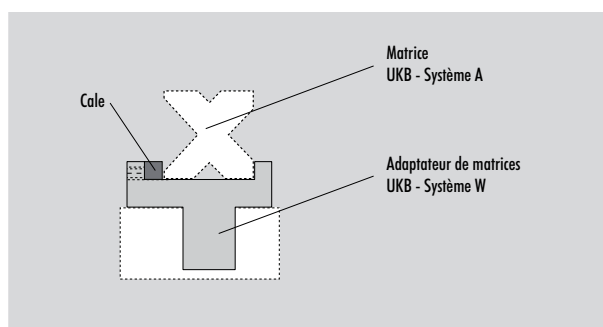

60.950 100 t/m max.

| | | |
|--------|---------|--------|
| 500 mm | € 240,- | 4,5 kg |
|--------|---------|--------|

Adaptateur de matrices UKB - Système W (Weinbrenner) pour pouvoir employer les matrices UKB - Système B/C.
UKB - Système W (Weinbrenner)
→ UKB - Système B/C

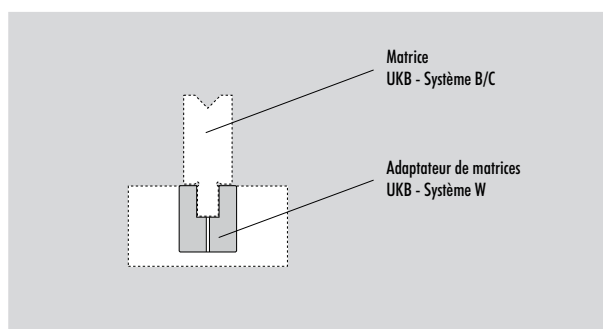

Dispositifs servant à plier

Dispositifs servant à plier avec colonne de guidage pour pouvoir employer les outils presses plieuses standard UKB - Système A.

A monter sur les presses hydrauliques, excentriques et d'atelier.



90.910

| | | |
|--------|-------------|---------|
| 835 mm | sur demande | 75,0 kg |
| 415 mm | sur demande | 42,0 kg |

A=835 mm, B=985 mm
 A=415 mm, B=565 mm