

De la part de :

à l'attention de

Société :



Contact :

Fax. 03 89 69 81 91

Tél. :

Tél. 03 89 67 40 22


Fax :

Email: info@pg-outillage.fr

Email :

Demande de prix

Ejecteur tubulaire spécial

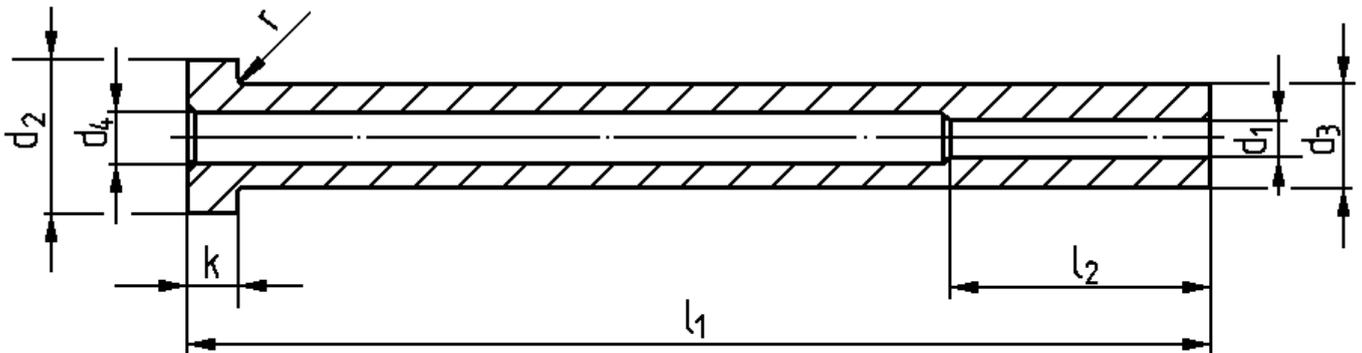

d_1 : • tolérance idem norme • autre, à préciser :

d_3 : • tolérance idem norme • autre, à préciser :

d_2 : • tolérance idem norme • autre, à préciser :

d_4 : • tolérance idem norme • autre, à préciser :

l_1 : • tolérance idem norme • autre, à préciser :

l_2 : • tolérance idem norme • autre, à préciser :

k : • tolérance idem norme • autre, à préciser :

si épaulement, indiquez

d_3^* : • tolérance idem norme • autre, à préciser :

* à représenter sur le dessin

- acier pour travail à froid (~ 1.2210) trempé à coeur: 60-62 HRC
- acier pour travail à chaud (~ 1.2343) nitruré: 950HV en surface
- autre, à préciser :

Quantité :